

klesberg



**Skonfiguruj
swoje ogrodzenie
tymczasowe
w 3 krokach**



klesberg.com





Przęsła tymczasowe ażurowe

1 Wybierz ramę przęsła



Standard

Klasyczna rama prostokątna

Rura \varnothing 25 x 38 mm
Wymiary 2025 x 3450 mm



Standard Plus

Prostokątna, mocniejsza rama

Rura \varnothing 30 x 40 mm
Wymiary 2025 x 3450 mm
1200 x 3452 mm / niskie
2025 x 2195 mm / krótkie



Owal / RoundTop

Owalna rama bez górnych spawów
+ dolne wzmocnienia w komplecie

Rura \varnothing 38 x 38 mm
Wymiary 2000 x 3450 mm
1160 x 2973 mm / niskie

2 Wybierz siatkę



Standard

Drut \varnothing 2,2 x 3,2 mm
Oczko siatki 100 x 262 mm



Standard Plus


Drut \varnothing 3,2 x 3,2 mm
Oczko siatki 100 x 262 mm



Gęste oczko / Anticlimb

Drut \varnothing 2,2 x 3,2 mm
Oczko siatki 43 x 262 mm

3 Wybierz wzmocnienie (opcjonalne)

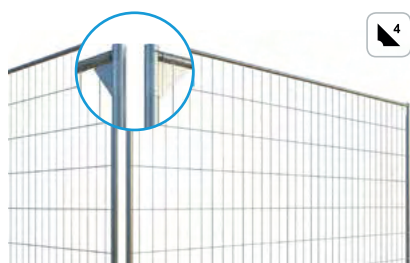

Wzmocnione narożniki

4 blaszane nakładki
(przęsła typu CP)



Dodatkowa rura pozioma

Poziome wzmocnienie ramy
(przęsła typu 3H)



Dodatkowa rura pionowa

Pionowe wzmocnienie ramy
(przęsła typu 3V)



Przęsła tymczasowe pełne

1 Wybierz długość przęsła



2,3 m

Przęsło pełne z blachy trapezowej 2,3 m

Wymiary 2025 x 2345 mm



2,9 m

Przęsło pełne z blachy trapezowej 2,9 m

Wymiary 2025 x 2920 mm

2 Wybierz wypełnienie przęsła



Standard - ocynk - bez malowania

Przęsła pełne z ocynkowanej blachy trapezowej



Wersja kolor


Malowane wypełnienie z blachy trapezowej. Różne wersje kolorystyczne (paleta RAL)

3 Więcej możliwości - przęsła specjalne



Przęsło pełne niskie

Wymiary 1000 x 2350 mm

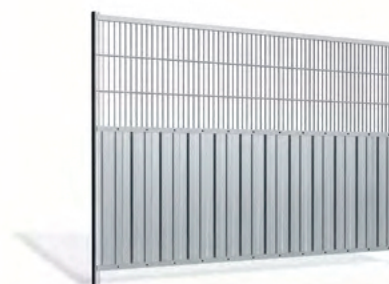

Przęsło półpełne

Połączenie przęsła pełnego i ażurowego

Wymiary 2025 x 2345 mm

klesberg

Klesberg Sp. z o.o.
Aleja „Solidarności” 68/121
00-240 Warszawa

Infolinia handlowa
Tel.: +48 780 160 713
E-mail: info@klesberg.com

